

Ideal para decoração de interiores.



Forros



A beleza da madeira natural
com a praticidade do OSB.



Lambris



Escritórios comerciais

Residências



DECOWALL

BUILDING PRODUCTS

Revestimento decorativo para interiores




- ✓ Com o acabamento da madeira natural.
- ✓ Rápido e fácil de instalar.
- ✓ Resistente e econômico.

www.LpBrasil.com.br



Revestimento decorativo para interiores

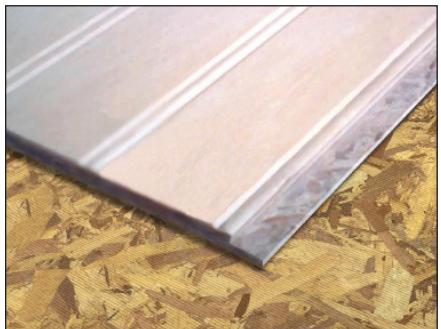


Os painéis LP Decowall são produzidos com alta tecnologia pela LP, líder mundial na fabricação de painéis estruturais OSB e produtos para a construção civil.

A LP criou um produto decorativo que pode ser utilizado no interior de casas, como revestimento de paredes e tetos.

O LP Decowall é composto por um painel de OSB produzido com resinas resistentes, revestido em uma face com uma lâmina de madeira, ranhurada a cada 5 cm.

Modelo de Ranhura

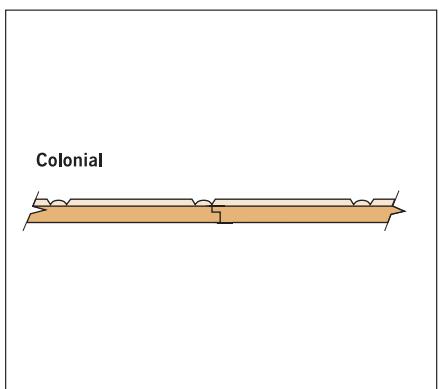

Aplicações

- Revestimento interno de paredes e divisórias.
- Fechamento inferior de escadas.
- Forros de tetos (não recomendamos a instalação direta na estrutura de telhados).

Benefícios e Vantagens

- Beleza da madeira natural.
- Resistente e econômico.
- Pode ser pintado, tingido ou laqueado.
- Rápido de instalar.

- Fácil de trabalhar.
- Excelente acabamento.
- Permite a redução da estrutura de sustentação.
- Melhor isolamento térmico.
- Não necessita de ferramentas especiais.

Armazenagem e Transporte

Os painéis devem ser armazenados em áreas limpas e secas, isolados do piso e telhado, sobre uma superfície plana e com no mínimo 3 pontos de apoio.

Recomendações

Em função da variação de umidade, recomendamos que os painéis LP Decowall sejam deixados no local de instalação com pelo menos 24h de antecedência para estabilização com a umidade do ambiente.

Instalação

Os painéis LP Decowall podem ser instalados sobre estruturas de metal ou madeira com o revestimento voltado com a face decorativa para o lado interno do ambiente.

Tome especial cuidado ao alinhar os painéis LP Decowall no sentido longitudinal para garantir o paralelismo das ranhuras ao término da instalação.

Nos painéis utilize pregos ou parafusos nos apoios perimetrais a cada 15 cm, a 1 cm da borda e a cada 30 cm nos apoios intermediários.

É fundamental que a estrutura esteja bem alinhada e aprumada, pois o revestimento poderá seguir suas imperfeições.

Em caso de pintura com tinta, utilizar os tipos de esmalte sintético, óleo ou automotiva.


Fixação

- Sobre madeira:

Utilize somente pregos estriados ou anelados de 2". Recomenda-se que o prego tenha de 3 a 4 vezes a espessura do painel para uma boa fixação.

- Sobre metal:

Utilizar parafuso madeira-metal de 6 x 1 ¼" cabeça trombeta ou zinchado.

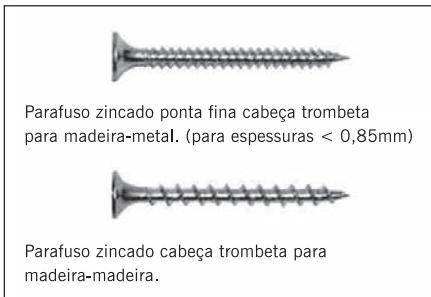

Parafuso zinchado ponta fina cabeça trombeta para madeira-metal. (para espessuras < 0,85mm)

Parafuso zinchado cabeça trombeta para madeira-madeira.

Para aplicações exclusivamente decorativas, usar cabeças de 1" ou 1 ½".

Verifique abaixo algumas situações de fixação.

CONDICÃO	CORREÇÃO
Sobressalente	Fixar mais
Oblíquo	Nivelar
Cabeça afundada menos de 3mm	Preencher com massa para madeira
Cabeça afundada mais de 3mm	Preencher com massa para madeira e fazer nova fixação

Selagem de Bordas e Perfurações

Os cortes e perfurações realizados nos painéis devem ser selados com tinta tipo óleo comum ou verniz para evitar a absorção de umidade.

Acabamento

Os painéis LP Decowall permitem ser pintados, envernizados ou laqueados, como qualquer tipo de madeira.

Dimensões

- Formato: 1,22 x 2,50 mm
- Espessura: 11 mm

Observação: O LP Decowall não é um revestimento para uso externo.

IMPORTANTE

Antes de utilizar os painéis LP Decowall, consulte o catálogo técnico. Seu perfeito desempenho e garantias estão diretamente relacionados ao cumprimento das recomendações de uso apresentadas neste catálogo e aos cuidados no manuseio. Em caso de dúvidas, entre em contato com nossa equipe técnica através do e-mail: suportetecnico@lpbrasil.com.br ou através do nosso site: www.LpBrasil.com.br